


ÜÇ VİDALI YÜKSEK BASINÇLI POMPA SERİSİ

YENİ

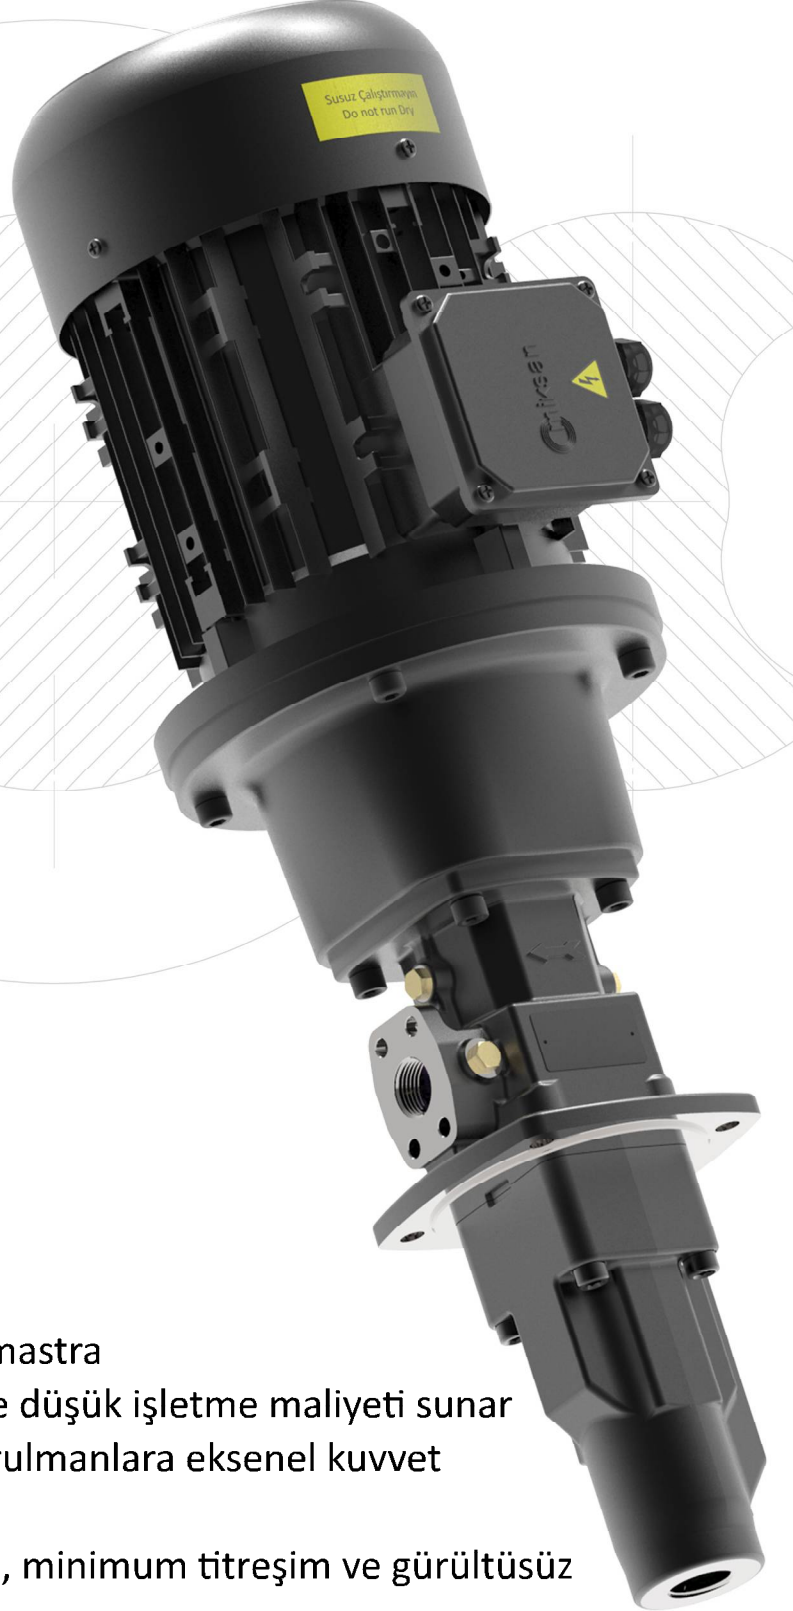

- 50 l/dk'ya kadar debi seçenekleri
- 120 Bar'a kadar basınç
- 600 cSt maksimum viskozite
- Dikey veya yatay kullanım seçeneği
- Bakım gerektirmeyen SiC mekanik salmastra
- Özel vida profilleri, yüksek verimlilik ve düşük işletme maliyeti sunar
- Eksenel olarak dengelenmiş vidalar; "rulmanlara eksenel kuvvet gelmez"
- Sıfıra yakın basınç dalgalanması(pulse), minimum titreşim ve gürültüsüz çalışma

1 Vidalar

Aşınmaya karşı yüksek dirençli özel alaşım 62 HRC sertleştirilmiş çelik miller pompanın hizmet ömrünü uzatır

3 Sızdırmazlık sirkülasyonu

Basınç artışı 0.5 Bar'ın üzerinde olduğunda, emniyet valfi aracılığıyla sızdırmazlık bölgesinden pompa girişine geri akış

5 Sızdırmazlık

Bakım gerektirmeyen SiC mekanik salmastra ve Viton O-ringler

2 Vida gövdesi

Pompa gövdesine yapılan özel ısıtıl işlem ile sürtünme ve aşınma en aza indirilir

4 Dengeleme labirenti

Mekanik salmastra yüzeylerinin uygun şekilde soğutulmasını ve yağlanması sağlar ve daha yüksek verimlilik için akış kayıplarını en aza indirir

